

Pompa M125/H85 inox AISI 316



CAMPO DI IMPIEGO

Pompa di costruzione **altamente igienica**, è rapidamente smontabile per la pulizia o sanificazione dei singoli componenti, è molto **versatile e potente 3:1**, ha **portata variabile fino a 51 l/min** (acqua). È adatta per qualsiasi **fluido alimentare o cosmetico viscoso (fino a 90.000 cP)**. È spesso utilizzata anche per creme da corpo o per prodotti fluidi anche per uso medico-sanitario. Può essere dotata di piatto raschiatore premente per essere usata con il nostro svuota fusti. **Guarda il video.**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE POMPE HYGIEN

Sono **pompe di nuova concezione**, disegnate per essere smontate rapidamente a mano senza bisogno di particolari utensili. Il concetto di funzionamento è a pistone alternativo con valvole di ritenuta a sfera, la **portata e la prevalenza sono regolabili**, sono progettate per **prodotti alimentari e per fluidi cosmetici viscosi** o anche nei processi di produzione di **pomate per uso medicale**. La parte a contatto con il prodotto è interamente in **acciaio INOX AISI 316**, le guarnizioni di tenuta **FDA** sono in **NBR o FKM, UHMWPE o PTFE**.

La **guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione**, è efficiente con qualsiasi viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed affidabili, **facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti**. Tutti i modelli possono essere forniti nella versione **certificata ATEX per Zona 1** per la parte motore e **Zona 0** per il pompante immerso nel liquido. Sono quindi adatte per essere usate in presenza di **liquidi, gas o polveri infiammabili**.


Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per quest'ultimo uso possiamo proporre **raccordi INOX e tubi flessibili** per il collegamento dell'aspirazione e della mandata. Possiamo fornire un **carrello di trasporto**, o un **supporto ammortizzato di fissaggio a parete**.

Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri **sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo**.

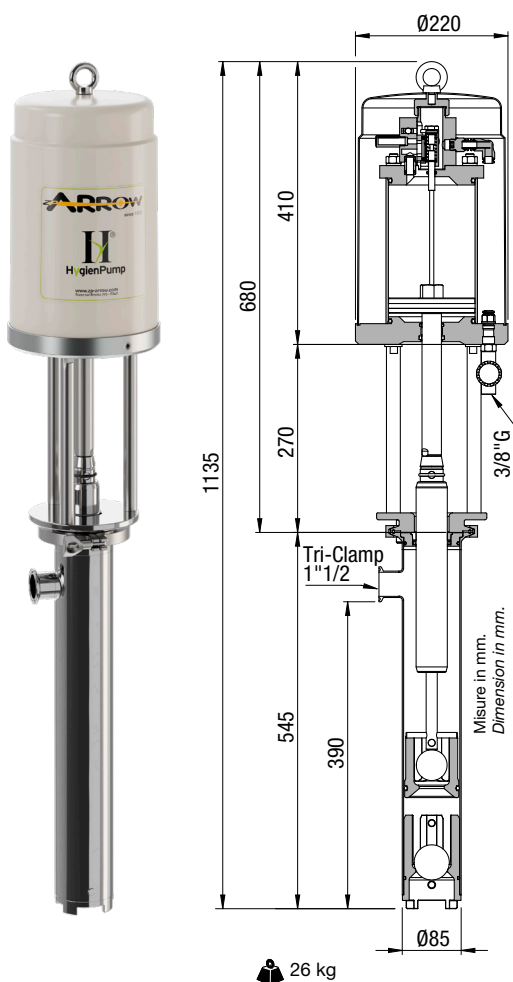

DATI TECNICI

Velocità massima consigliata	70 cicli/min
Consumo aria a 70 cicli/min	1,41 Nm ³ /min - Alimentazione 6 bar (87 psi)
Portata a 70 cicli/min	51 litri/min (Acqua a bocca libera)
Portata per ciclo	0,188 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)
Temperatura ambiente	0 °C a 40 °C
Temperatura massima del fluido	+ 85 °C
Uscita fluido	1"1/2 Tri-Clamp
Rapporto di compressione	3:1
Entrata d'aria	3/8" G
Pressione d'aria	fino a 7 bar (100 psi)
Componenti della pompa	INOX 316 con parti in NBR FDA, FKM UHMWPE, PTFE

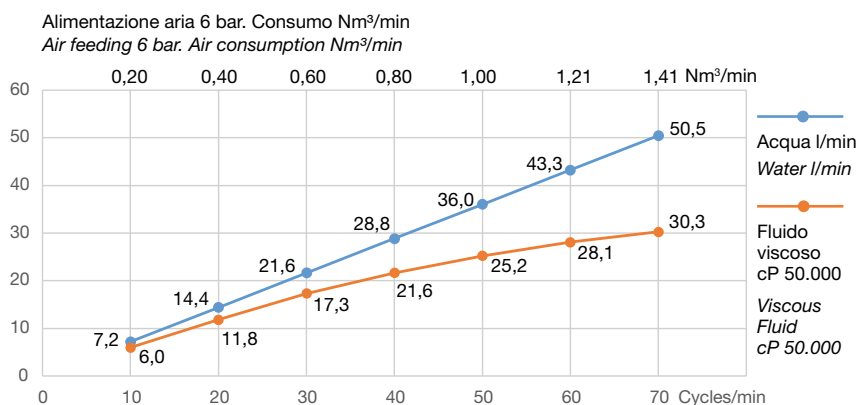

Z.P. ARROW s.r.l. via Giolitti 15 - 36056
Tezze sul Brenta (VI) Italia
www.zp-arrow.com - arrow@zp-arrow.com

